

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Belk w Cisku
ADRES INWESTYCJI : Cisek
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : luty 2020r.

WYKONAWCA :

inż. RYSZARD WARMIŃSKI

Upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogi i lotnicze drogi startowe oraz lotniskowe ew. 72/93/Op.
Data opracowania : luty 2020r. 230/94/Op.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany remont nawierzchni ul. Bełk w Cisku, długości 225,0m i szerokości jezdni od 3,10m do 3,80m, rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową a kończy przy posesji nr 15 położonej na działce nr 968. Spadek podłużny i poprzeczny jezdni jak istniejącej nawierzchni. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy oczyścić a miejscowe nierówności wyrównać betonem asfaltowym AC11W do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wyrównaną nawierzchnię bitumiczną powierzchniowo utrwalić emulsją asfaltową i grysami kamiennymi frakcji 2-5mm.

inż. RYSZARD WARMIŃSKI

Upr. budowl. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogi i lotnicze drogi startowe
oraz manipulacyjne Nr ew 72/93/Op.
Nr ew. 230/94/0p.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 225.0*3.30	m ²		
				m ²	742.500	
					RAZEM	742.500
2	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 80.0	m ²		
				m ²	80.000	
					RAZEM	80.000
3	D-05.03.05 b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 80.0*0.04*2.56	t		
				t	8.192	
					RAZEM	8.192
4	D-05.03.08	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 225.0*3.30	m ²		
				m ²	742.500	
					RAZEM	742.500

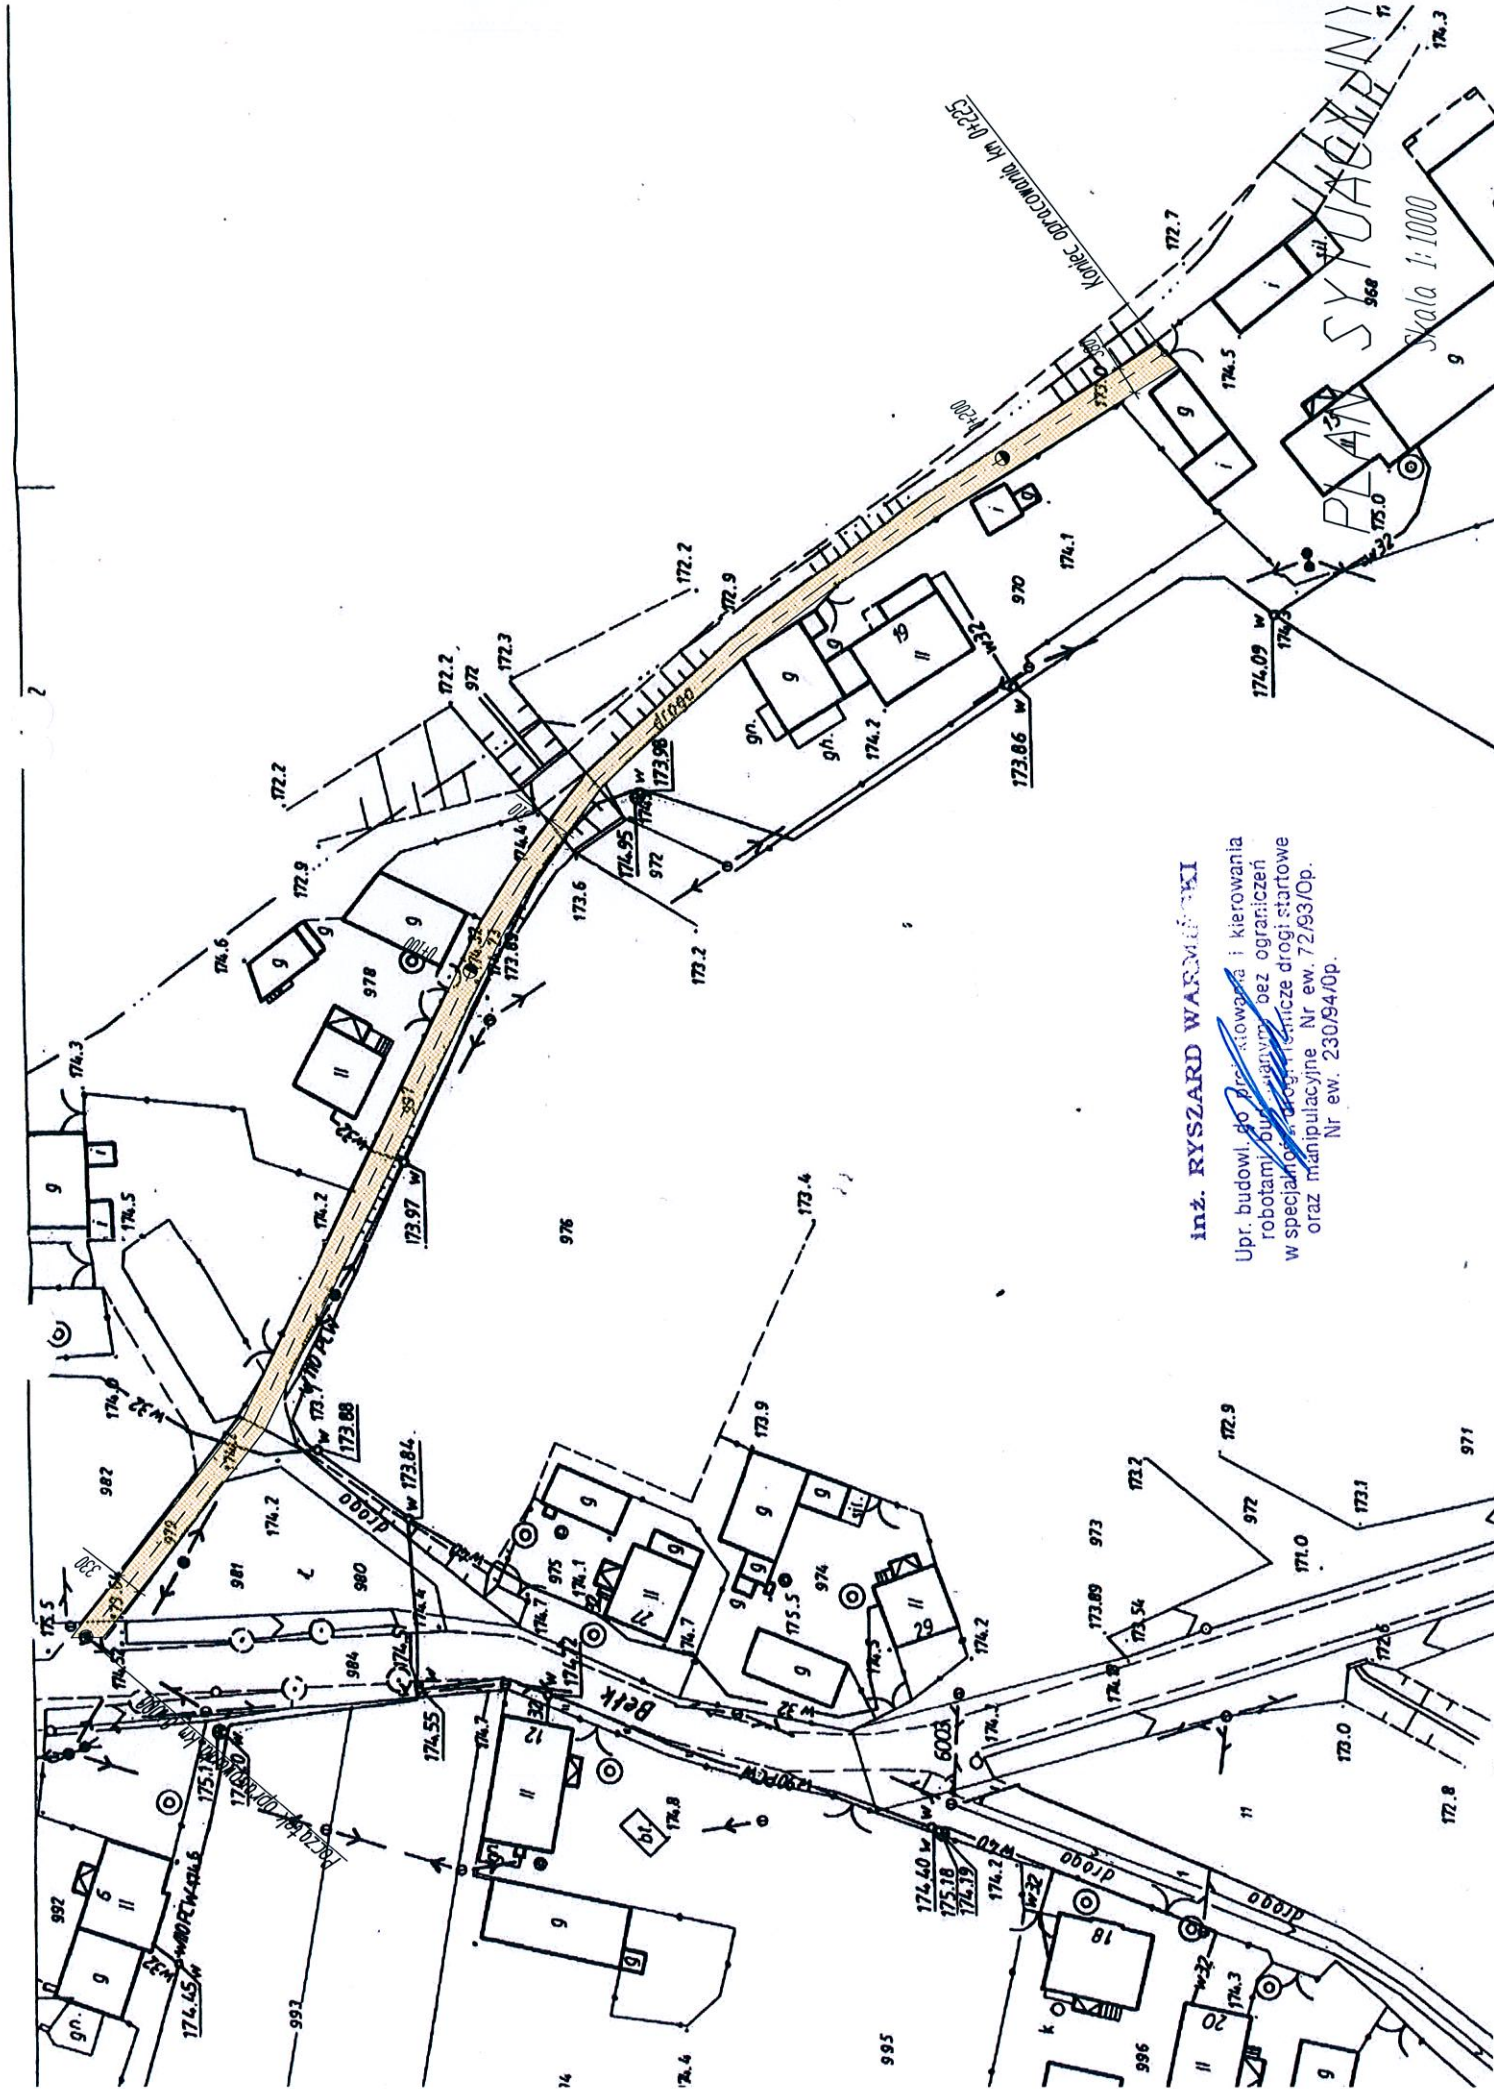

inż. RYSZARD WARMUŃSKI

Upr. budowl. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogi i techniczne drogi startowe
oraz manipulacyjne Nr ew. 72/93/Op.
Nr ew. 230/94/Op.